


OR - Wibrator rolkowy

W serii OR wibracje o wysokiej częstotliwości są generowane przez rolkę, która opisuje ruch epicykloidalny wewnątrz dwóch obudów wykonanych z hartowanej i szlifowanej stali. Seria OR charakteryzuje się dużą prędkością, dużą siłą odśrodkową (do 783 kg) oraz niskim zużyciem powietrza.

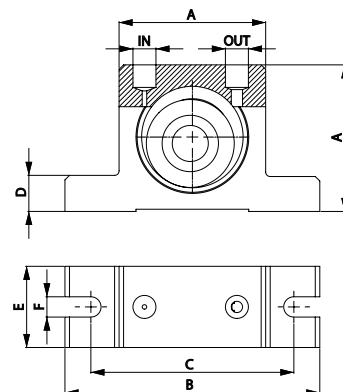

SPECYFIKACJE WYMIAROWE

Model	A		B		C		D		E		F		IN-OUT	Waga	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		kg	lb
OR50	50	2,0	86	3,4	68	2,7	12	0,5	30	1,2	7	0,3	1/8" BSPP	0,37	0,81
OR65	65	2,6	113	4,5	90	3,5	16	0,6	36	1,4	9	0,4	1/4" BSPP	0,76	1,67
OR80	80	3,2	128	5,1	102	4,0	16	0,6	40	1,6	9	0,4	1/4" BSPP	1,27	2,79
OR100	100	3,9	160	6,3	130	5,1	20	0,8	52	2,1	11	0,4	1/4"-3/8" BSPP	2,60	5,72

Model	WIBRACJE			C.F. MAX						ZUŻYCIE POWIETRZA					
	Vpm			2 bar (29 psi)		4 bar (58 psi)		6 bar (87 psi)		2 bar (29 psi)		4 bar (58 psi)		6 bar (87 psi)	
	2 bar (29 psi)	4 bar (58 psi)	6 bar (87 psi)	kg	lb	kg	lb	kg	lb	l/min*	CF/min	l/min*	CF/min	l/min*	CF/min
OR50	21000	25000	29500	188	413	281	619	355	780	78	2,8	144	5,1	204	7,2
OR65	19000	22000	26000	235	516	439	966	552	1215	100	3,5	198	7,0	296	10,5
OR80	14000	16000	21500	342	752	587	1292	624	1373	122	4,3	255	9,0	378	13,3
OR100	6750	9750	11000	289	637	604	1329	783	1722	132	4,7	284	10,0	412	14,5

* Wskazuje w l/min całkowite zużycie powietrza znormalizowane przy ciśnieniu znamionowym.

OR - WIBRATOR ROLKOWY

ZASTOSOWANIE	Zbiornik i silos - rurociągi - rynny - zagęszczanie betonu
PROSZEK	Higroskopijny
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	Redukcja tarcia - zagęszczanie

CECHY

TRYB PRACY	Ciągły
CIŚNIENIE ROBOCZE	Od 2 barów do 6 barów (od 29 psi do 87 psi)
OBWÓD PNEUMATYCZNY	Filtr + zawór kontroli przepływu + smarowanie + zawór 3/2 drożny
JAKOŚĆ POWIETRZA ZASILAJĄCEGO	Klasa 5.4.4.
TEMPERATURA PRACY	Od -20 ° C do 200 ° C (od -4 ° F do 392 ° F)
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU	<90 dB(a)
TECHNOLOGIA	Wibracje walców - wysoka częstotliwość i siła odśrodkowa
ATEX	II 2D c Tx II 2G c Tx
MATERIAŁ	Aluminiowy korpus i mosiężna pokrywa

UWAGA: Wymiary z grubym stopniem dokładności w odniesieniu do UNI 22768/1

Informacje te są dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachęty lub licencji jakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepszą wiedzą OLI lub jest uzyskiwany ze źródeł uważanych za dokładne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialności prawnej. Najnowsze i najbardziej aktualne informacje są dostępne online.



- » Zgodność z Dyrektywą Europejską
- » II 2G Ex h IIB Tx Gb II 2D Ex h IIC Tx Db
- » III Db c TX

AERACJA

ARMATKI POWIETRZNE

PNEUMATYCZNE LINIOWE

PNEUMATYCZNE ROTACYJNE

ELEKTRYCZNE

HYDRAULICZNE