




Wibratory pneumatyczne serii P wytwarzają niezwykle dużą liniową siłę uderzenia. Jest to możliwe dzięki uderzeniu tłoka umieszczonego wewnątrz korpusu w metalową podstawę przyspawaną bezpośrednio do zewnętrznej ściany leja. P są niezwykle skuteczne w zapobieganiu tworzeniu się kamienia, mostów, mychł dziur, grudek lub osadów materiału na ścianach.

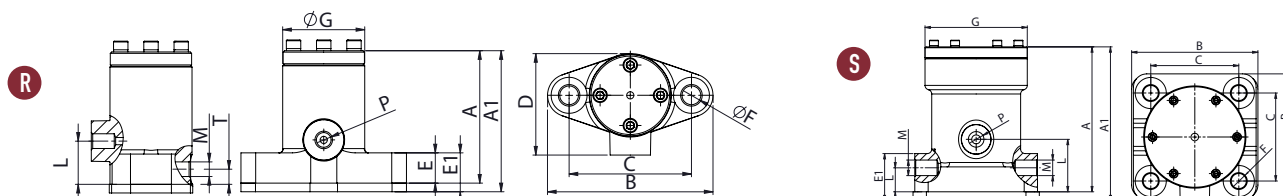

SPECYFIKACJE WYMIAROWE

Model	Rysunek	CZĘŚCIOWY WIDOK PRZEDNI																													
		A		A1		B		C		D		E		E1		F		G		H		P		L		M		N		Waga	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	IN BSPP	mm	in	OUT BSPP	mm	in	kg	lb		
P25	R	92	3,6	98	3,9	115	4,5	85	3,3	70	2,8	21	0,8	27	1,1	13	0,5	58	2,3	30	1,2	1/4"	10	0,4	1/4"	25	1,0	2,2	4,9		
P40	R	121	4,8	127	5,0	148	5,8	110	4,3	91	3,6	25	1,0	31	1,2	17	0,7	75	3,0	45	1,8	3/8"	16	0,6	3/8"	35	1,4	4,5	9,9		
P60	S	163	6,4	173	6,4	138x142	5,4x5,5	99x99	3,9x3,9	125	4,9	28	1,1	38	1,5	17	0,7	115	4,5	60	2,4	1/2"	27	1,1	2x1/2"	60	2,4	11	24,		

Model	2 BAR [29 PSI]							4 BAR [58 PSI]							6 BAR [87 PSI]						
	Wibracja		Siła		Moment Roboczy		Zużycie Powietrza	Wibracja		Siła		Moment Roboczy		Zużycie Powietrza	Wibracja		Siła		Moment Roboczy		Zużycie Powietrza
	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm	V/min	N	lb	kgcm	inlb	l/min*	Cfm
P25	2500	294	66	0,43	0,37	55	1,9	3800	680	153	0,43	0,37	80	2,8	4500	954	214	0,43	0,37	125	4,4
P40	1650	484	109	1,63	1,41	70	2,5	2200	860	193	1,63	1,41	120	4,2	2800	1396	314	1,63	1,41	150	5,3
P60	1200	1296	291	4,11	3,57	100	3,5	1600	2304	518	4,11	3,57	250	8,8	1900	3250	731	4,11	3,57	300	10,6

* Wskazuje w Nm^3/min całkowite zużycie powietrza znormalizowane przy ciśnieniu znamionowym.

P - CIAGŁE ODDZIAŁYWANIE

ZASTOSOWANIE	Lej silosu leja - rozrzutnik soli - przyczepa wywrotka - wózek szynowy
PROSZEK	Hygroscopic - humid - sticky
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	Most, dziurkowanie i niecałkowite czyszczenie

CECHY

TRYB PRACY	Ciągły
CIŚNIENIE ROBOCZE	Od 2 barów do 6 barów (od 29 psi do 87 psi)
OBWÓD PNEUMATYCZNY	Filtr + zawór kontroli przepływu + smarowanie + zawór 3/2 drożny
JAKOŚĆ POWIETRZA ZASILAJĄCEGO	Klasa 5.4.4.
TEMPERATURA PRACY	Od -20 ° C do +200 ° C (od -4 ° F do +392 ° F) bez zestawu ATEX Od -20 ° C do +110 ° C (od -4 ° F do +230 ° F) z zestawem ATEX
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU	100 dB(a)
TECHNOLOGIA	Uderzenie pneumatyczne tłoka
MATERIAŁ	Korpus z żeliwa szarego (malowany proszkowo) - pokrywa aluminiowa

OPCJONALNIE

ZESTAW ATEX	II 2D c Tx II 2G c Tx
-------------	--------------------------

UWAGA: Wymiary z grubym stopniem dokładności w odniesieniu do UNI 22768/1

Informacje te są dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachęty lub licencji jakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepszą wiedzą OLI lub jest uzyskiwany ze źródeł uważanych za dokładne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialności prawnej. Najnowsze i najbardziej aktualne informacje są dostępne online.