



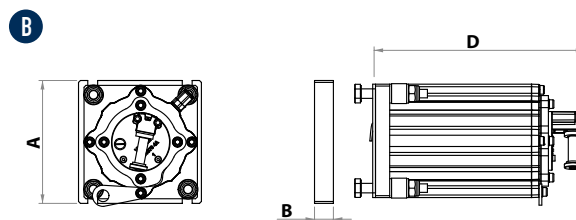

PS - Pneumatyczny wibrator liniowy / pojedynczego uderzenia

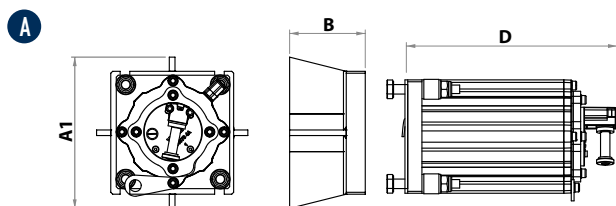

WYMIARY DANE TECHNICZNE - TYP PS „A” [≤ 3 mm GRUBOŚCI ZBIORNIKA]

MODEL	A		B		D		WAGA	
	mm	in	mm	in	mm	in	Kg	Lb
PS 40	160	6.3	80	3.1	223	8.8	7.6	16.7
PS 63	200	7.9	95	3.7	263	10.3	16.8	37.0
PS 80	250	9.8	119	4.7	318	12.5	26.5	58.4

WYMIARY SPECYFIKACJE - TYP PS „B” [> GRUBOŚĆ ZBIORNIKA 3 mm]

MODEL	A		B		D		WAGA	
	mm	in	mm	in	mm	in	Kg	Lb
PS 40	130	5.1	20	0.7	223	8.8	6.0	13.2
PS 63	163	6.4	20	0.7	263	10.3	14.0	30.8
PS 80	200	7.9	25	1.0	318	12.5	21.0	46.2



MODEL	3 bar						6 bar						ŚREDNICA RURKI		WEJŚCIE POWIETRZA
	ENERGIA		SIŁA		ZUŻYCIE POWIETRZA		ENERGIA		SIŁA		ZUŻYCIE POWIETRZA				
	J	lbf/in	N	lb	l/min	Cfm	J	lbf/in	N	lb	l/min	Cfm	mm	in	BSPP
PS 40	8.4	74.3	199	44.7	2.6	0.09	18.1	160.2	429	96.4	4.6	0.16	8	0.3	1/8" BSPP
PS 63	28.8	254.9	589	132.4	6.4	0.22	62.0	548.7	1268	285.0	11.6	0.41	8	0.3	1/4" BSPP
PS 80	59.2	523.9	846	190.1	12.5	0.44	153.0	1354	2186	491.4	21.0	0.74	8	0.3	1/4" BSPP

PS - PNEUMATYCZNY WIBRATOR LINIOWY POJEDYŃCZEGO UDERZENIA

ZASTOSOWANIE Zbiornik i silos

PROSZEK Higroskopijny

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Usuwanie mostków produktu

CECHY

TRYB PRACY Nieciągły

CIŚNIENIE ROBOCZE Od 3 barów do 6 barów (od 43 psi do 87 psi)

OBWÓD PNEUMATYCZNY Filtr + zawór kontroli przepływu

JAKOŚĆ POWIETRZA ZASILAJĄCEGO Klasa 5.4.1.

TEMPERATURA PRACY Od -20 ° C do 80 ° C (od -4 ° F do 176 ° F)

MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU 125 dB(a)

TECHNOLOGIA Pojedyncze uderzenie

MATERIAŁ Korpus stalowy, stalowa płytka mocująca, głowica nylonowa PS040-063 [aluminium PS080]

OPCJONALNIE

ZESTAW ATEX II 3D C T85 ° C - PŁYTA PP, TABLETKA Z TECHNOTANU

TIMER Regulowany od 30 sekund do 45 minut

CEWKI WIELO-NAPIĘCIOWE Od 24 V (ac / dc) do 230 V.

W PEŁNI PNEUMATYCZNY ZESTAW Dostępny

PŁYTA ZE STALI NIERDZEWNEJ TYP B Dostępna