


S - Wibrator kulkowy

Pneumatyczne wibratory obrotowe serii „S” firmy OLI generują wibracje o wysokiej częstotliwości dzięki stalowej kuli, która obraca się wewnątrz dwóch obudów wykonanych z hartowanej i szlifowanej stali.

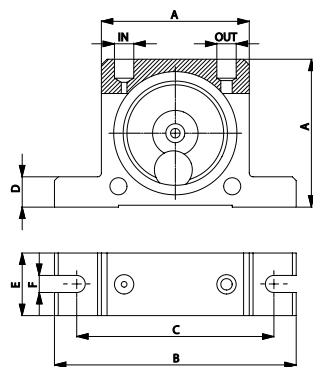

SPECYFIKACJE WYMIAROWE															
Model	A		B		C		D		E		F		IN-OUT	Waga	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		kg	lb
S8	50	2,0	86	3,4	68	2,7	12	0,5	20	0,8	7	0,3	1/8" BSPP	0,13	0,29
S10	50	2,0	86	3,4	68	2,7	12	0,5	20	0,8	7	0,3	1/8" BSPP	0,13	0,29
S13	65	2,6	113	4,5	90	3,5	16	0,6	25	1,0	9	0,4	1/4" BSPP	0,26	0,57
S16	65	2,6	113	4,5	90	3,5	16	0,6	28	1,1	9	0,4	1/4" BSPP	0,30	0,66
S20	80	3,2	128	5,1	104	4,1	16	0,6	33	1,3	9	0,4	1/4" BSPP	0,53	1,17
S25	80	3,2	128	5,1	104	4,1	16	0,6	38	1,5	9	0,4	1/4" BSPP	0,63	1,39
S30	100	3,9	160	6,3	130	5,1	20	0,8	45	1,8	11	0,4	3/8" BSPP	1,13	2,49
S36	100	3,9	160	6,3	130	5,1	20	0,8	50	2,0	11	0,4	3/8" BSPP	1,34	2,95

Model	WIBRACJE			C.F. MAX						ZUŻYCIE POWIETRZA					
	Vpm			2 bar (29 psi)		4 bar (58 psi)		6 bar (87 psi)		2 bar (29 psi)		4 bar (58 psi)		6 bar (87 psi)	
	2 bar (29 psi)	4 bar (58 psi)	6 bar (87 psi)	kg	lb	kg	lb	kg	lb	l/min*	CF/min	l/min*	CF/min	l/min*	CF/min
S8	25500	31000	35000	13	29	26	57	36	79	83	2,9	145	5,1	195	6,9
S10	22500	28000	34000	25	55	47	103	71	156	92	3,2	150	5,3	200	7,1
S13	15000	18500	22500	32	70	55	121	87	191	94	3,3	158	5,6	225	7,9
S16	13000	17000	19500	45	99	80	176	110	242	122	4,3	200	7,1	280	9,9
S20	10500	14500	16500	72	158	122	268	172	378	130	4,6	230	8,1	340	12,0
S25	9200	12200	14000	93	205	157	345	205	451	160	5,7	290	10,2	425	15,0
S30	7800	9700	12500	151	332	247	543	321	706	215	7,6	375	13,2	570	20,1
S36	7300	9000	10000	206	453	315	693	405	891	260	9,2	475	16,8	675	23,8

* Wskazuje w l/min całkowite zużycie powietrza znormalizowane przy ciśnieniu znamionowym.

S - WIBRATOR KULKOWY

ZASTOSOWANIE Kosh i silos - sita - stół wibracyjny - rynna

PROSZEK Suchy i ziarnisty

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Redukcja tarcia - separacja

CECHY

TRYB PRACY Ciągły

CIŚNIENIE ROBOCZE Od 2 barów do 6 barów (od 29 psi do 87 psi)

OBWÓD PNEUMATYCZNY Filtr + zawór kontroli przepływu + smarowanie + zawór 3/2 drożny

JAKOŚĆ POWIETRZA ZASILAJĄCEGO Klasa 5.4.4.

TEMPERATURA PRACY Od -20 ° C do 200 ° C (od -4 ° F do 392 ° F)

MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU 90 dB(a)

TECHNOLOGIA Wibracje obrotowe - wysoka częstotliwość

ATEX II 2D c Tx
II 2G c Tx

MATERIAŁ Korpus aluminiowy, pokrywa z blachy cynkowej i ostony Ixef®

UWAGA: Wymiary z grubym stopniem dokładności w odniesieniu do UNI 22768/1

Informacje te są dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachęty lub licencji jakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepszą wiedzą OLI lub jest uzyskiwany ze źródeł uważanych za dokładne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialności prawnej. Najnowsze i najbardziej aktualne informacje są dostępne online.



- » Zgodność z Dyrektywą Europejską
- » II2G Ex h IIB Tx Gb II2D Ex h IIIC Tx Db
- » III Db c TX