


U - Dysze Napowietrzające


Dysze fluidyzacyjne U025 i U060 ułatwiają przepływ materiału do silosów i lejów dzięki ciągłemu wtryskiwaniu powietrza o niskim ciśnieniu. Są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem i można je łatwo zamontować od zewnątrz na istniejących silosach i lejach.



X

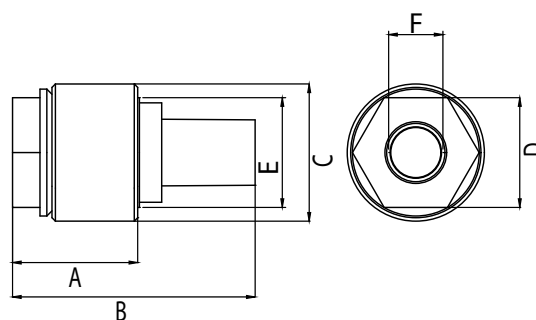

J

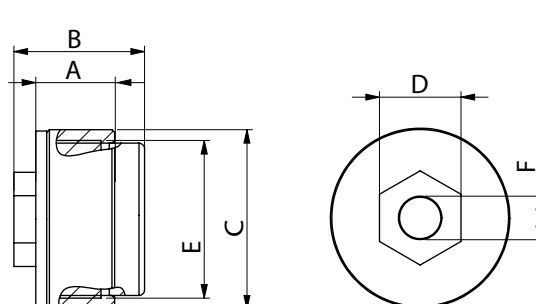

Model	Rysunek	ZUŻYCIE POWIETRZA			
		0.2 bar (2.9 psi)		1 bar (14 psi)	
		l/min*	Cfm	l/min*	Cfm
U025	X	0,83	0,03	-	-
U060	J	-	-	30	1,1

* Przy l / min wskazujemy NI / min, więc zużycie powietrza znormalizowane przy ciśnieniu znamionowym.

U060 zostały przetestowane w naszym dziale badawczo-rozwojowym do 3 barów, wykazując zużycie powietrza 120 l / m przy 3 barach. W zależności od zastosowania i warunków pracy zawsze preferowane jest niższe ciśnienie.

Model	SPECYFIKACJE WYMIAROWE									
	A		B		C Ø		E	D		F
	mm	in	mm	in	mm	in	BSPP	mm	in	BSPP
U025	40	1,6	70	2,7	40	1,6	1	33	1,3	1/2
U060	31	1,2	48	1,9	66	2,6	2	30	1,2	3/8

U - DYSZE NAPIWIERZAJĄCE

ZASTOSOWANIE	Zasobnik i silos, rurociąg
PROSZEK	Drobny i pył (cement i wapno)
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	Usuwanie mostków produktu

CECHY

TRYB PRACY	Ciągły
CIŚNIENIE ROBOCZE	Od 0,2 bara do 1 bara (od 2,9 psi do 14 psi)
OBWÓD PNEUMATYCZNY	Filtr + zawór kontroli przepływu
JAKOŚĆ POWIETRZA ZASILAJĄCEGO	Klasa 5.4.1
TEMPERATURA PRACY	Od -20 ° C do 80 ° C (od -4 ° F do 176 ° F)
TECHNOLOGIA	Fluidyfikacja
MATERIAŁ	U060 - pierścień ze stali węglowej, Supralen filtr PE, korpus Poliamid U025 - pierścień ze stali węglowej, filtr ze spiekane go mosiądzu, korpus z Poliamid

UWAGA: Wymiary z grubym stopniem dokładności w odniesieniu do UNI 22768/1

Informacje te są dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachęty lub licencji jakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepszą wiedzą OLI lub jest uzyskiwany ze źródeł uważanych za dokładne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialności prawnej. Najnowsze i najbardziej aktualne informacje są dostępne online.

AERACJA

ARMATKI POWIETRZNE

PNEUMATYCZNE LINIOWE

PNEUMATYCZNE ROTACYJNE

ELEKTRYCZNE

HYDRAULICZNE