

VBS - Aeratory do silosów

Gama wibro-napowietrzaczy VBS jest wynikiem wielu lat badań i rozwoju, które doprowadziły do stworzenia unikalnego i natychmiast rozpoznawalnego produktu, dzięki opatentowanej technologii membranowej Tramontana®.

VBS koncentruje strumień powietrza bardziej w kierunku wylotu silosu, znacznie przyspieszając wyładunek materiału, a tym samym skracając czas rozładunku i poprawiając produktywność roślin.



VBS - AERATORY DO SIŁOSÓW

ZASTOSOWANIE	Silosy, leje zasypowe, rury
PROSZEK	Suchy, drobny, ziarnisty
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	Usuwanie mostków produktu

CECHY




TRYB PRACY	Ciągły lub nieciągły
CIŚNIENIE ROBOCZE	Od 0,8 bara do 6 barów (od 12 psi do 87 psi) - Sugerowane: 4 bary (58 psi) VBSMicro: od 0,8 bara do 2 barów (od 12 psi do 29 psi)
OBWÓD PNEUMATYCZNY	Filtr + zawór kontroli przepływu
JAKOŚĆ POWIETRZA ZASILAJĄCEGO	Nie smarowana (klasa 5.4.1)
TECHNOLOGIA	Wibrujący areator napowietrzający
MATERIAŁ	Membrana silikonowa [spożywcza] - FDA 177.2600 Trzpień aluminiowy / ze stali nierdzewnej [Przemysł spożywczy i farmaceutyczny] Korpus z Poliamid ze stalowym pierścieniem, Supralen filtr [VBSE]

OPCJONALNIE

ZEWNĘTRZNY ZESTAW MONTAŻOWY	Dostępne w kształcie prostokątnym lub okrągłym ze stali nierdzewnej
-----------------------------	---

UWAGA: Wymiary z grubym stopniem dokładności w odniesieniu do UNI 22768/1

Informacje te są dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachęty lub licencji jakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepszą wiedzą OLI lub jest uzyskiwany ze źródeł uważanych za dokładne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialności prawnej. Najnowsze i najbardziej aktualne informacje są dostępne online.

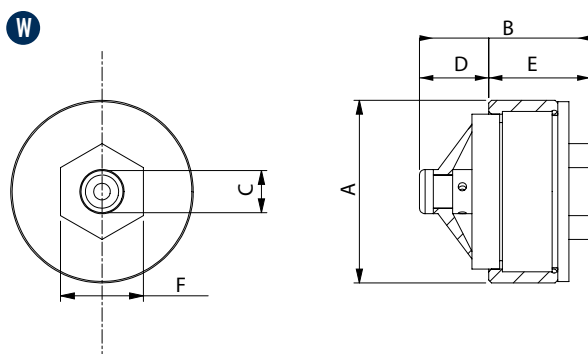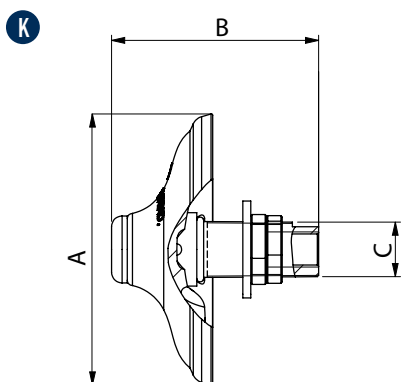

Model	Rysunek	Kolor Membrany	Materiał Króćca	ZUŻYCIE POWIETRZA								TEMPERATURA PRACY			
				0.8 bar (11.6 psi)		2 bar (29 psi)		4 bar (58 psi)		6 bar (87 psi)		°C		°F	
				l/min*	Cfm	l/min*	Cfm	l/min*	Cfm	l/min*	Cfm	Min.	Max.	Min.	Max.
VBS	K	Biały	Aluminium	600	21,1	800	28,2	950	33,5	1150	40,6	-40	170	-40	338
VBSI	K	Biały	Stal nierdzewna	600	21,1	800	28,2	950	33,5	1150	40,6	-40	170	-40	338
VBSIHT	K	Czerwony	Stal nierdzewna	600	21,1	800	28,2	950	33,5	1150	40,6	-40	235	-40	455
VBSIMD	K	Niebieski	Stal nierdzewna	600	21,1	800	28,2	950	33,5	1150	40,6	-40	170	-40	338
VBSME	W	Biały	Nylon	130	4,6	150	5,3	-	-	-	-	-40	80	-40	176
VBSM	Z	Biały	Aluminium	150	5,3	200	7,1	-	-	-	-	-40	170	-40	338
VBSMI	Z	Biały	Stal nierdzewna	150	5,3	200	7,1	-	-	-	-	-40	170	-40	338
VBSMIHT	Z	Czerwony	Stal nierdzewna	150	5,3	200	7,1	-	-	-	-	-40	235	-40	455
VBSMIMD	Z	Niebieski	Stal nierdzewna	150	5,3	200	7,1	-	-	-	-	-40	170	-40	338

* Wskazuje w l/min całkowite zużycie powietrza znormalizowane przy ciśnieniu znamionowym.

		SPECYFIKACJE WYMIAROWE										
Model	Rysunek	A		B		C	D		E		F	
		mm	in	mm	in	BSPP	mm	in	mm	in	mm	in
VBS	K	104	4,1	79	3,1	1/2	-	-	-	-	-	-
VBSI	K	104	4,1	79	3,1	1/2	-	-	-	-	-	-
VBSIHT	K	104	4,1	79	3,1	1/2	-	-	-	-	-	-
VBSIMD	K	104	4,1	79	3,1	1/2	-	-	-	-	-	-
VBSME	W	66	2,6	62	2,5	3/8	25	1	37	1,5	30	1,2
VBSM	Z	55	2,2	54	2,1	1/4	-	-	-	-	-	-
VBSMI	Z	55	2,2	54	2,1	1/4	-	-	-	-	-	-
VBSMIHT	Z	55	2,2	54	2,1	1/4	-	-	-	-	-	-
VBSMIMD	Z	55	2,2	54	2,1	1/4	-	-	-	-	-	-

UWAGA: Wymiary z grubym stopniem dokładności w odniesieniu do UNI 22768/1

Informacje te są dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachęty lub licencji jakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepszą wiedzą OLI lub jest uzyskiwany ze źródeł uważanych za dokładne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialności prawnej. Najnowsze i najbardziej aktualne informacje są dostępne online.