


SZKICE WYMIAROWE

MOCOWANIE KOŁNIERZOWE B5

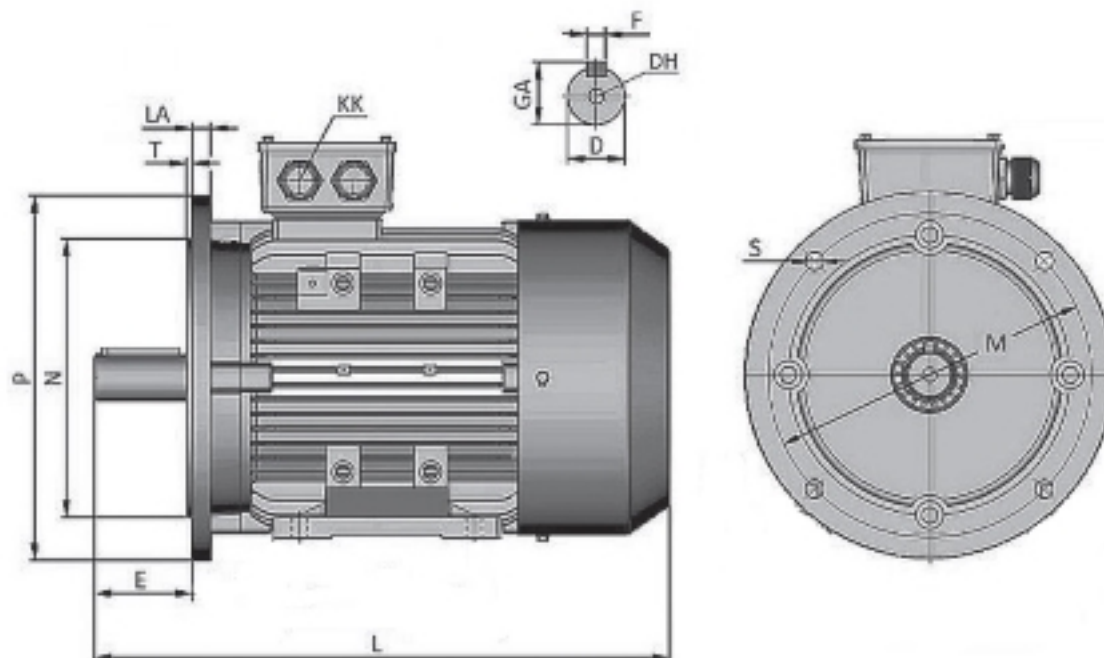

Typ silnika	A	B	C	D	E	F	GA	H	K	AA	AB	AC	BB	DH	HA	HD	KK	L
OMT4 56	90	71	36	9	20	3	10,2	56	6	23	115	112	88	M4×12	7	156	M20×1,5	201
OMT4 63	100	80	40	11	23	4	12,5	63	7	24	135	123	100	M4×12	7	172	M20×1,5	224
OMT4 71	112	90	45	14	30	5	16	71	7	26	150	136	110	M5×12	8	198	M20×1,5	247
OMT4 80	125	100	50	19	40	6	21,5	80	10	35	156	155	125	M6×12	9	214	M20×1,5	291
OMT4 90S	140	100	56	24	50	8	27	90	10	37	175	175	125	M8×19	10	230	M25×1,5	316
OMT4 90L,C	140	125	56	24	50	8	27	90	10	37	175	175	150	M8×19	10	230	M25×1,5	340
OMT4 100L,C	160	140	63	28	60	8	31	100	12	40	204	196	172	M10×22	11	260	M25×1,5	392
OMT4 112M,C	190	140	70	28	60	8	31	112	12	41	227	220	180	M10×22	12	290	M32×1,5	402
OMT4 132S	216	140	89	38	80	10	41	132	12	46	258	259	186	M12×28	15	338	M32×1,5	483
OMT4 132M,C	216	178	89	38	80	10	41	132	12	46	258	259	224	M12×28	15	338	M32×1,5	510
OMT4 160M	254	210	108	42	110	12	45	160	15	55	314	315	260	M16×36	18	415	M40×1,5	615
OMT4 160L	254	254	108	42	110	12	45	160	15	55	314	315	304	M16×36	18	415	M40×1,5	670

Wymiary kołnierzy

Typ silnika	B5					
	M	N	P	S	T	LA
OMT4 56	100	80	120	7	3	10
OMT4 63	115	95	140	10	3	10
OMT4 71	130	110	160	12	3,5	10
OMT4 80	165	130	200	12	3,5	12
OMT4 90S	165	130	200	12	3,5	12
OMT4 90L,C	165	130	200	12	3,5	12
OMT4 100L,C	215	180	250	15	4	13
OMT4 112M,C	215	180	250	15	4	14
OMT4 132S	265	230	300	15	4	14
OMT4 132M,C	265	230	300	15	4	14
OMT4 160M	300	250	350	19	5	15
OMT4 160L	300	250	350	19	5	15

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów eksploatacyjnych i wymiarów gabarytowych w miarę unowocześniania konstrukcji.